



Première lasure
Ecolabel
Européen

AVEC

HYDRAZUR

DECO



Offrez un soin
de beauté
à vos bois !



3 Finitions possibles : Transparentes, Opaques et Cérusées





Hydrazur Déco - Nuances Transparentes



NT 100



NT 101



NT 102



NT 103



NT 104



NT 105



NT 106



NT 107



NT 108



NT 109



NT 110



NT 111



NT 112



NT 113



NT 114



NT 115



NT 116



NT 117



NT 118



NT 119



NT 120



NT 121



NT 122



NT 123

L'aspect final obtenu avec une même nuance
La reproduction des teintes du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits



Hydratur Déco - Nuances Opaques

existe en blanc (NO 200) et noir (NO 225)



NO 201



NO 202



NO 203




NO 204



NO 205



NO 206

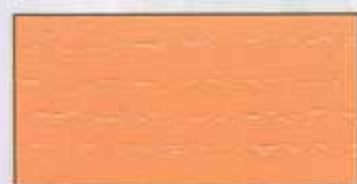

NO 207



NO 208



NO 209



NO 210



NO 211



NO 212



NO 213



NO 214



NO 215



NO 216



NO 217



NO 218



NO 219



NO 220



NO 221



NO 222



NO 223



NO 224

ance varie selon l'essence du bois traité.

duits se référer aux fiches techniques en vigueur, disponibles sur le site www.onip.com



Hydrazzur Déco - Nuances Cérusées



NO 201 + NO 200



NO 202 + NO 200



NO 203 + NO 200



NO 204 + NO 200



NO 205 + NO 200



NO 206 + NO 200



NO 207 + NO 200



NO 208 + NO 200



NO 209 + NO 200



NO 210 + NO 200



NO 211 + NO 200



NO 212 + NO 200




NO 213 + NO 200



NO 214 + NO 200



NO 215 + NO 200

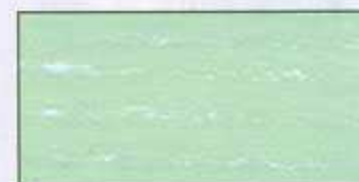

NO 216 + NO 200



NO 217 + NO 200



NO 218 + NO 200



NO 219 + NO 200



NO 220 + NO 200



NO 221 + NO 200



NO 222 + NO 200



NO 223 + NO 200



NO 224 + NO 200

"Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés ou présentant des micro-organismes en surface"

La fiche de donnée de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels sur le site www.onip.com

CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2

HYDRAZUR DECO est une lasure gélifiée en phase aqueuse utilisée pour la décoration des bois en intérieur. Grâce au système à teinter COLOR'ONIP, **HYDRAZUR DECO** est mis à la teinte en machine pour réaliser une finition transparente, semi-opaque, opaque ou cérusée.

PERFORMANCES PRINCIPALES :

- Gélifiée, ne coule pas.
- Microporeuse
- Bonne imprégnation
- Valorisation de la nature du bois
- Certification Ecolabel Européen (licence n° 05/07)
- Grande facilité d'application
- Bonne dureté
- Sans odeur
- Plusieurs finitions possibles



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

- Liant : dispersion acrylique
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Masse volumique à 20°C | : 1,03 g/cm ³ +/- 0,05 |
| Extrait sec en poids | : 33 % +/- 2% |
| Extrait sec volumétrique | : 32 % +/- 2% |

Séchage (20°C - 65% HR) :

- Sec au toucher : 4 heures
 - Séchage complet : 12 heures
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Rendement superficiel théorique | : 12 à 15 m ² /L |
| Aspect du film sec | : satin |
| Brillant | : 40-45% @ 60° |

DESTINATION :

HYDRAZUR DECO s'applique en intérieur sur bois et dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U. et normes en vigueur.

Recommandation : s'assurer que le support est bien compatible avec une lasure en phase aqueuse.

PREPARATIONS DES FONDS :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

- Les bois exotiques seront dégraissés.
- Les supports présentant éventuellement des moisissures et champignons seront traités au **XULONIP TRAITEMENT**.
- Les bois neufs seront poncés.

MODE D'EMPLOI :

HYDRAZUR DECO s'applique à l'aide d'une brosse plate acrylique type Silkor Aqua ou d'un rouleau laqueur type Lackstar de Rotaplast.

- **FINITION TRANSPARENTE, HYDRAZUR DECO** s'applique en 2 ou 3 couches (selon la teinte du bois) non diluées (version teintes transparentes).
- **FINITION SEMI OPAQUE OU OPAQUE, HYDRAZUR DECO** s'applique en 2 ou 3 couches (selon l'opacité désirée) non diluées (version teintes opaques).
- **FINITION CERUSEE, HYDRAZUR DECO** s'applique en 2 couches (version teintes opaques) non diluées. Après séchage, déposer 1 à 2 couches d'**HYDRAZUR DECO** en teinte blanche (référence NO200) à la brosse ou au chiffon selon l'effet désiré. L'effet cérusé ne sera obtenu qu'à partir d'un bois présentant du veinage en relief. Sur du bois ne présentant pas de veinage en relief, le résultat sera plutôt un effet blanchi ou un effet essuyé. Un griffage à l'aide d'une brosse à fil laitonné sur le bois brut pourra, au préalable, accentuer l'effet cérusé.

Nettoyage du matériel : eau.

CONDITIONNEMENT : 1 et 4 L



TEINTES :

- Incolore, blanc (référence NO200), noir (référence NO225).
- 24 teintes du nuancier COLOR'ONIP nuances transparentes (références NT100 à NT123).
- 24 teintes du nuancier COLOR'ONIP nuances opaques (références NO201 à NO224).
- 24 teintes du nuancier COLOR'ONIP nuances cérusées (références NO201 à NO224, + NO200).



CONSERVATION EN EMBALLAGE HERMETIQUE D'ORIGINE NON OUVERT : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel.

HYGIENE ET SECURITE (DIRECTIVE 2004/73/CE - 29EME ADAPTATION MODIFIEE AU 1ER MARS 2007) :

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 50 g/l

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.